


Skyddsgasverktyg SC Profi

Allmänt:

SC Profi är ett patenterat skyddsgasverktyg med ett unikt 3-läppars tätningssystem med gasfördelningsskiva i sintermetall. Enligt många användare marknadens bästa verktyg; enkelt och smidigt att använda för rör med innerdiameter från 13 till 215 mm.

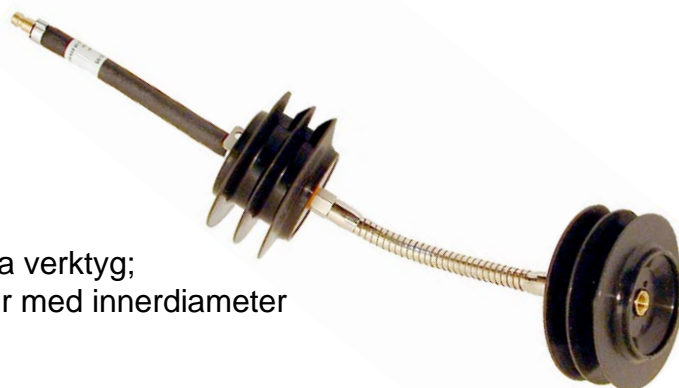

Fördelar med SC Profi:


- Låg spoltid; endast 1,5 min vid gasflöde på 10% av rörets innerdiameter
- Skyddsgas- & arbetstidbesparande => låga svetskostnader
- Skyddsgasfördelaren säkrar effektiv skyddsgastäckning
- Tredubbla tätningsskivor i UV-beständig silikongummi; värmebeständigt till +340°C
- Passar för TIG, MIG/MAD & Plasma-svetsning
- Kan dras genom rörböjar, snabb och enkel att montera

Beskrivning:

Verktyget består av en gasslang med honkoppling, en 3-läpps tätningsskiva med stor gasfördelningsskiva i sintermetall, en böjlig rörförbindelse samt avslutningsvis, en 3-läpps tätningsskiva med gasutgångsplatta.

Funktion:

SC Profi's unika konstruktion gör att skyddsgasen finfördelas genom sinterplattan, fyller utrymmet mellan tätningsskivorna och effektivt pressar ut allt syre ur röret genom utgångsskivan. Spoltiden är endast 1,5 minuter, varpå man svetsar med garanterad kvalitet (< 50 ppm O₂).

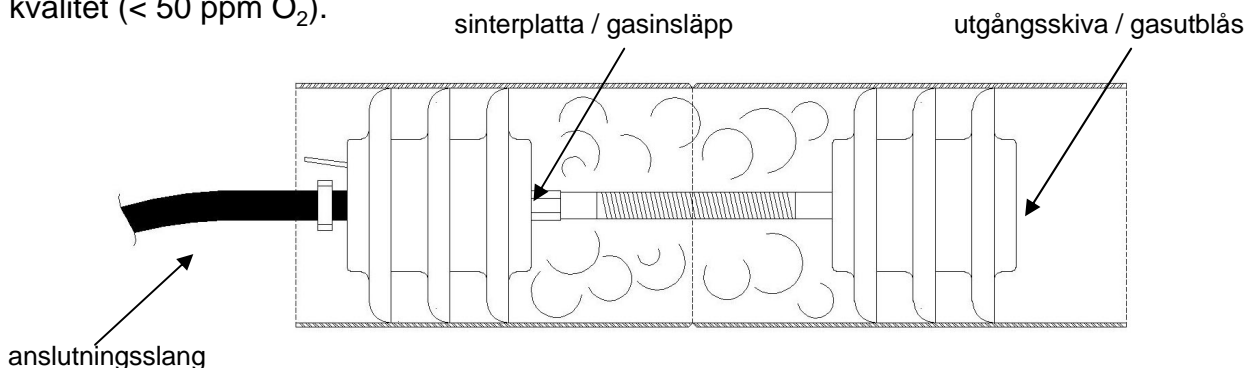

Skyddsgasverktyg SC Profi

SC- Profi, komplett skyddsgasverktyg




I.D. rör mm	Beskrivning	Gasflöde l/min.	Spoltid min.	Best.nr.
13-16	SC Profi Ø17 mm med 80 mm fjäderförbindelse	3	1,5	31-SCD017
16-20	SC Profi Ø21 mm med 80 mm fjäderförbindelse	3	1,5	31-SCD021
18-23	SC Profi Ø24 mm med 80 mm fjäderförbindelse	3	1,5	31-SCD024
23-29	SC Profi Ø30 mm med 80 mm fjäderförbindelse	3	1,5	31-SCD030
29-38	SC Profi Ø39 mm med 80 mm fjäderförbindelse	4	1,5	31-SCD039
36-43	SC Profi Ø45 mm med 80 mm fjäderförbindelse	5	1,5	31-SCD045
42-53	SC Profi Ø57 mm med 120 mm flex-förbindelse	6	1,5	31-SCD057
45-58	SC Profi Ø60 mm med 120 mm flex-förbindelse	7	1,5	31-SCD060
55-67	SC Profi Ø70 mm med 120 mm flex-förbindelse	7	1,5	31-SCD070
68-80	SC Profi Ø82 mm med 150 mm flex-förbindelse	8	1,5	31-SCD082
79-92	SC Profi Ø95 mm med 150 mm flex-förbindelse	8	1,5	31-SCD095
98-114	SC Profi Ø117 mm med 150 mm flex-förbindelse	11	1,5	31-SCD117
120-136	SC Profi Ø145 mm med 150 mm flex-förbindelse	13	1,5	31-SCD145
150-168	SC Profi Ø176 mm med 150 mm flex-förbindelse	16	1,5	31-SCD176
155-170	SC Profi Ø182 mm med 150 mm flex-förbindelse	17	1,5	31-SCD182
190-205	SC Profi Ø220 mm med 200 mm flex-förbindelse	22	4	31-SCD220
195-215	SC Profi Ø231 mm med 200 mm flex-förbindelse	23	4	31-SCD231

SC- Profi, tillbehör

Bild	Beskrivning	Best.nr.
1	Dragwire rostfri, 10 meter	31-DRW10SS
2	Dragwire isolerad, 10 meter	31-DRW10PL
3	Snabblänk rostfri	31-SNL
4	Karbinhake rostfri	31-KAH
5	Argonslang m. kopplingar, 10 meter	31-MAS10
6	Honkoppling m. backventil, 1/4" slangansl.	31-HOK-BV

Bild	Beskrivning	Best.nr.
7	Fjäderförbindelse rostfri, 80 mm	31-SC-FJF080
7	Fjäderförbindelse rostfri, 150 mm	31-SC-FJF150
7	Fjäderförbindelse rostfri, 200 mm	31-SC-FJF200
7	Fjäderförbindelse rostfri, 250 mm	31-SC-FJF250
7	Fjäderförbindelse rostfri, 300 mm	31-SC-FJF300
8	Fast förbindelse mässing, 60 mm	31-SC-FF060
8	Fast förbindelse mässing, 100 mm	31-SC-FF100
8	Fast förbindelse mässing, 150 mm	31-SC-FF150
8	Fast förbindelse mässing, 200 mm	31-SC-FF200
8	Fast förbindelse mässing, 250 mm	31-SC-FF250
8	Fast förbindelse mässing, 300 mm	31-SC-FF300

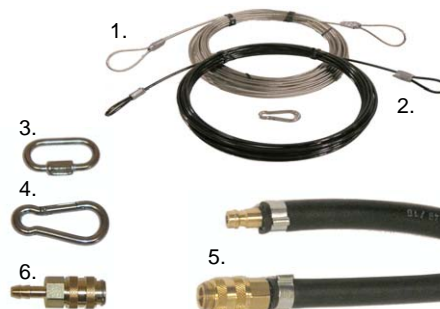

Flex-förbindelse (standard för SCD057-231)



7. Fjäderförbindelse (standard för SCD017-045)



8. Fast förbindelse

