



KNIPEX Quality – Made in Germany

NYHETER 2021





Tångnyckel XS

s. 6

KNIPEX CutiX Universell brytbladskniv

s. 4





KNIPEX TwinGrip Muttertång

s. 10

KNIPEX BiX® Röravskärare för plaströr och förseglingshylsor

s. 8



NYHETER 2021

KNIPEX CutiX – Universell brytbladskniv	4 – 5
Tångnyckel XS	6 – 7
KNIPEX BiX® – Röravskärare för plaströr och förseglingshylsor	8 – 9
KNIPEX TwinGrip – Muttertång	10 – 11
Verktygsväska "Robust23 Start" EL	12 – 13
Minitångset XS	14
Symbolförklaring	15

KNIPEX Förstärkt verklighet

Mer information, bilder och videor med KNIPEX-nyheter 2021 kan hittas på vår hemsida, www.knipex.se eller på våra sociala mediakanaler. Skanna QR-koden för animerad och tredimensionell förstärkt verklighets presentation!



► KNIPEX BiX®



► Tångnyckel XS



► KNIPEX CutiX



► KNIPEX TwinGrip




KNIPEX CutiX

Universell brytbladskniv

En pålitlig hjälpreda med en individuellt justerbar bladstabilisering: bladet kan inte av oavsiktligt fel böjas eller brytas

- ▶ Innovativ, variabel utdragbar stabiliseringsform: mångsidig användning, kvickare resultat, precist snitt
- ▶ Riktat tryck kan appliceras mot baksidan av bladet utan risk för skador; ingen risk finns för att man böjer eller bryter av bladet av misstag
- ▶ Robust, slitstarkt magnesiumhölje: lika lätt som plast, starkt som gjuten aluminium
- ▶ Säkert fixerat blad tack vare en högkvalitativ bladlåsning: säker inpassning vid skärande, tryckande och skalning

- > Behändig: 165 mm lång, vikt cirka 111 g
- > Originalutrustning med högkvalitativa brytblad, två reservblad i handtaget, kan bytas ut utan verktyg
- > Passande för standardtyper av 18 mm blad: jämna, böjda, med krokar
- > Ligger bekvämt i handen, tack vare sin smala form och otaliga greppzoner: fast med glidfritt grepp, bekväma handtag
- > Platta, ergonomiska separata skjutreglage, för blad och stabiliseringsform – skjutreglagen kan inte manövreras av misstag
- > Pålitlig bladhållare: bladet hålls säkert på plats med hjälp av ett härdad stålstift
- > När den bakre änden av handtaget är stängt, kan inte bladet och dess skjutreglage glida ut
- > Fäste för verktygsäkring KNIPEX Tethered Tools* System

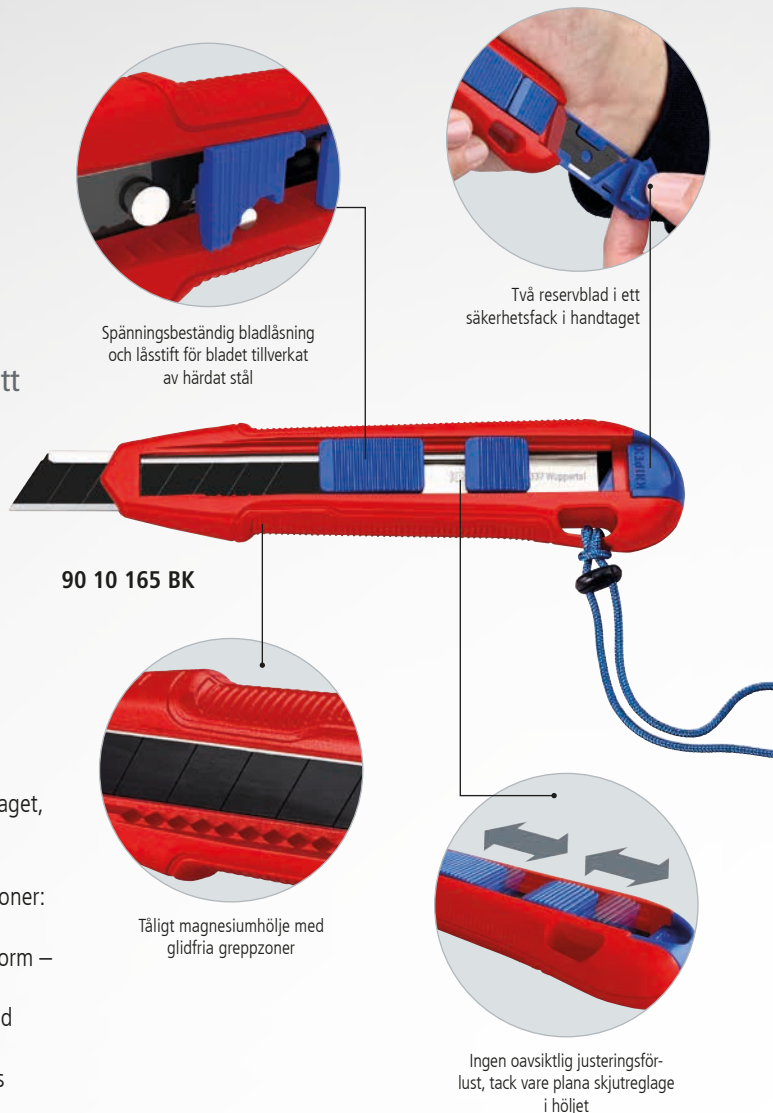


Spänningsbeständig bladlåsning och låsstift för bladet tillverkat av härdat stål

Två reservblad i ett säkerhetsfack i handtaget

90 10 165 BK

Tåligt magnesiumhölje med glidfria greppzoner

Ingen oavsiktlig justeringsförlust, tack vare plana skjutreglage i höljet

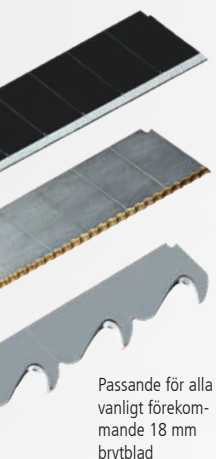

Passande för alla vanligt förekommande 18 mm brytblad



Snabbt bladbyte: bladen kan bytas ut utan verktyg med ett enkelt tryck på en knapp.



Ergonomisk form med flera greppzoner som garanterar säkert och exakt arbete



Den innovativa bladstabiliseringen tillåter att du kan tillföra ett högre säkert tryck direkt på bladet.



utan stabilisering

med stabilisering

Mångsidig: Beroende på dina behov, dessa bladet kan användas styvt eller flexibelt.

Artikelnummer	EAN 4003773-	↔ mm	⚖ g
90 10 165 BK	N 087533	165	111
90 10 165 E01	N 087557	Reservdelssats för stabiliseringsform för 90 10 165 BK	


KNIPEX CutiX – Universell brytbladskniv

Exakta skärresultat utan att böjas eller brytas

Precis. Vass. Stabil.

Justerbar stabilisering!

Högteknologisk i detalj:
Innovativ bladstabilisering,
kvalitetsmaterial,
smart mekanism

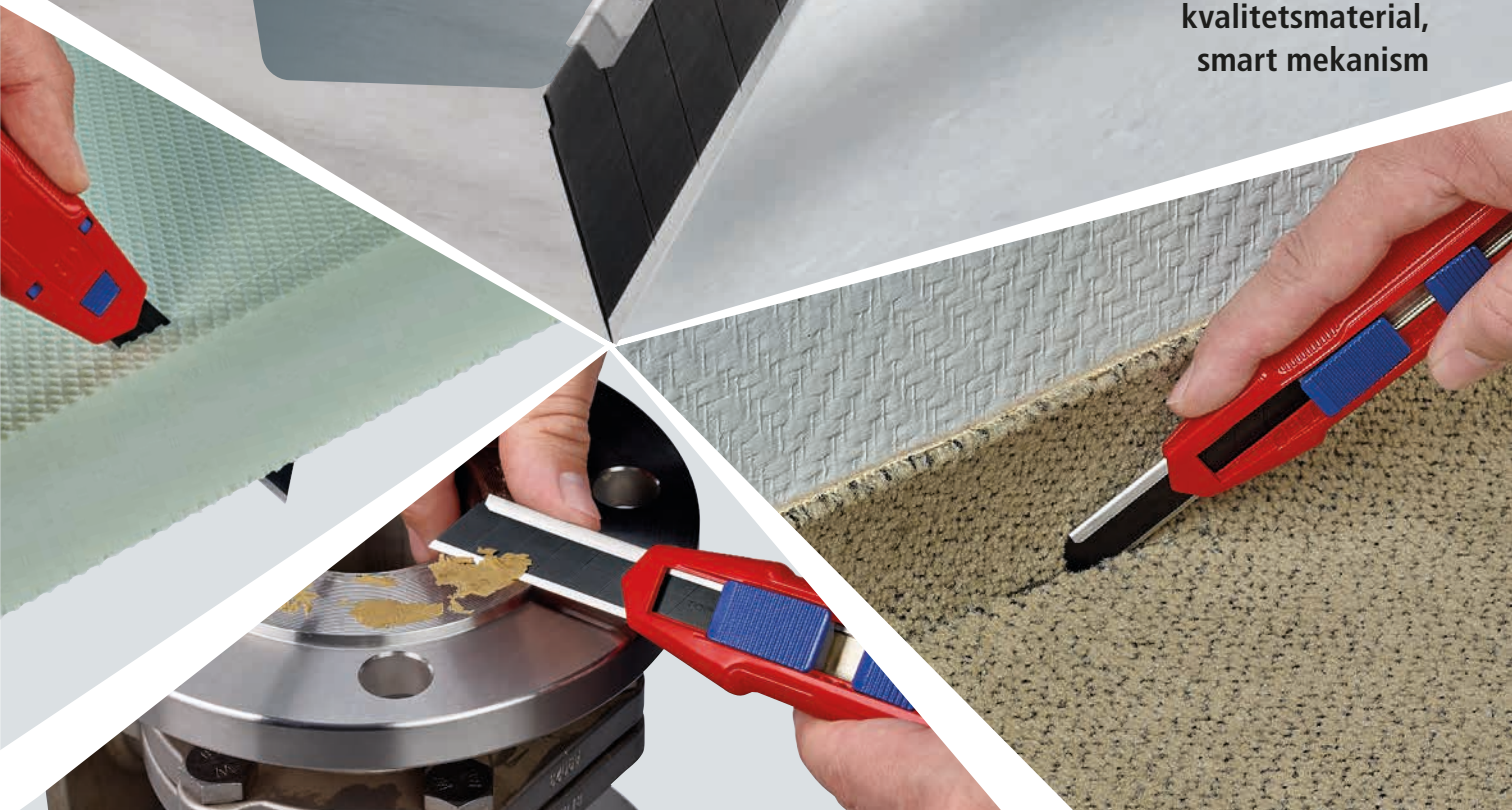

Tångnyckel XS

100 mm av ren råstyrka

Kompakt. Praktisk. Mångsidig.



Original storlek

Tångnyckel XS

Trots att den endast är 100 mm, har den en nyckelviddsöppning upp till 21 mm drar åt och lossar skruvar varsamt; arbetsstycken kan med säkerhet hållas, pressas ihop samt även böjas


- ▶ Optimal åtkomlighet, även i trängre utrymmen: kompakt design med ett mycket smalt huvud
- ▶ Enhandsfinjustering för en enkel anpassning till samtliga dimensioner på arbetsstycken
- > Enormt stor greppkapacitet med enbart en verktygslängd på 100 mm: parallellt styrda käftar med ett kontinuerligt grepp upp till 21 mm nyckelvidd
- > Slitstark genomgående led erbjuder förstaklassig stabilitet och styrka
- > Släta käftar för ett skonsamt anhåll på känsliga detaljer med en skör och känslig ytfinish: används med fördel direkt på kromde ytor, tack vare den mjuka och skonsamma anläggningsytan.
- > Mångsidiga applikationsområden: precisionsteknik, VVS-arbeten, en väsentlig viktig del av alla cykel- eller motorcykelverktygslådor, vardagsanvändning, modellbyggen med mera
- > Klämstoppet hjälper till att förhindra klämskador
- > Finjustering med 10 justeringspositioner

NYTT
från 07.2021



86 04 100
86 03 125
86 03 150
86 03 180
86 03 250
86 03 300
86 03 400

Sorterade i stigande storlek – vår tångnyckel-familj

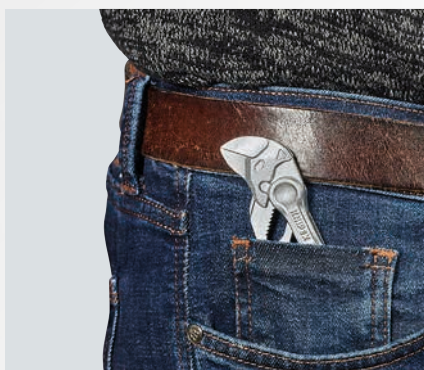

Tångnyckel XS är liten nog att passa i din ficka, men är lika användbar som ett större spårnyckelsats- uppsättning.



Tack vare den höga hävstångseffekten via den genomgående leden, kan Tångnyckel XS gripa, pressa och hålla allt med ett fast och säkert grepp.



Trots sin lilla storlek, greppar Tångnyckel XS muttrar och arbetsstycken upp till 21 mm säkert och skonsamt.

Artikelnummer	EAN 4003773-	↔ mm		Tång	Handtag	Inställningspositioner	⊘ tum	⊘ mm	⚖ g
86 04 100	087281	100		förkromad	präglad, grov yta	10	3/4	21	70
86 04 100 BK	087298	100			präglad, grov yta	10	3/4	21	70
86 03 125	077497	125			med plastöverdrag	11	7/8	23	105
86 03 150	069676	150				14	1	27	175
86 03 180	035466	180				15	1 1/2	40	230
86 03 250	033837	250				19	2	52	465
86 03 300	041429	300				24	2 1/2	68	725
86 03 400	077312	400				25	3 3/8	85	1460


KNIPEX BiX® Röravskärare för plaströr och tätningshylsor

Praktiskt verktyg för rörmokare
och elinstallatörer: skär av plaströr och
tätningshylsor snabbt och effektivt

- ▶ Smart skärare för rör: kapar rör utan spån och passar bekvämt i handen
 - ▶ Kapar högtemperaturbeständiga avloppsrör av plast samt elkablar snabbt och effektivt
 - ▶ Kan användas för att kapa tätningshylsor under slutmonteringen – tätt intill väggen
- > Kapar obearbetade förstärkta plaströr från Ø 20 till 50 mm med en vägg tjocklek på upp till 2,4 mm
 - > Kapar rör snabbt, rent utan gradrester
 - > Kapar tätningshylsor cirka 2-3 mm från väggen
 - > Roterande bladenhet för kapning av plaströr (bladet i centrum) eller tätningshylsor (bladet på utsidan)
 - > Med låsmekanism för säker transport
 - > Två reservblad som förvaras inuti verktyget
 - > Verktyget är gjort av stabilt, förstärkt plastmaterial, formgjuten zinkbladsenhet
 - > Knivbladen är tillverkade av ett specialkirurgiskt rostfritt stål – Tillverkad i Solingen



Praktisk, snabb och välformad: plaströr kan kapas på nolltid och sektionerna hålls säkrade i verktyget.

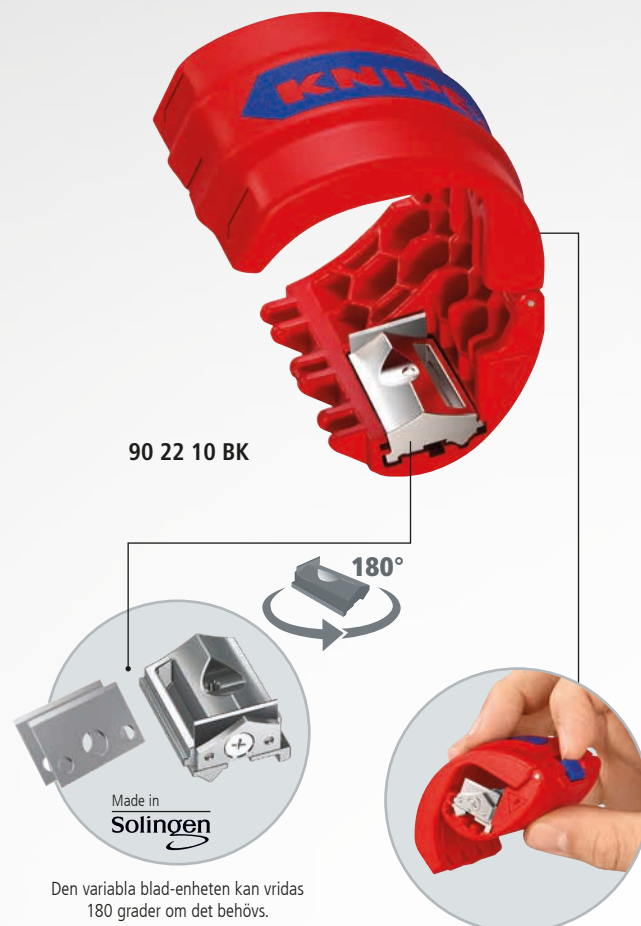

Följer DIN 18534-standard i ditt arbete:

Dropp och tätningshylsor skyddar väggar mot långvariga skador och läckor.



Den unika designen på den roterande bladenheten, betyder att dropp och tätningshylsor pålitligt kan kapas 2 till 3 mm utifrån väggen, så att fukt säkert kan dräneras bort.

Artikelnummer	EAN	↔ mm	Kapningsvärden för HT och plaströr Ø mm	Kapningsvärden för tätningshylsa Ø mm	⚖ g
90 22 10 BK	N 4003773-087311	72	20 - 50	20 - 50	108
90 22 10 E01	N 087564	Reservblad för 90 22 10 BK			7


KNIPEX BiX® – Röravsskärare för plaströr och tätningshylsor

Rena kapningsskär i en enda rörelse

Kompakt. Mångsidig. Snabb.



Bladet i centrum:
Regelbunden skärning av
varierande rördiametrar

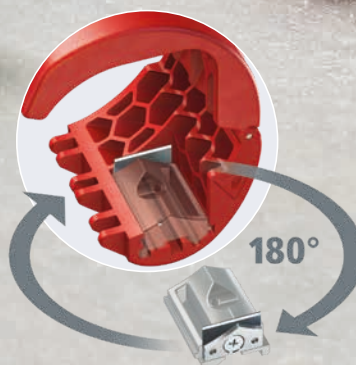

Bladet på utsidan:
Kapning av tätningshylsor
kan göras nära
intill väggen

KNIPEX TwinGrip Mutterstång

från 09.2021

En universallösning när arbetsstycken har fastnat rejält, såsom bultar och skruvar

- ▶ Unik kombination: frontgrepp- och sidogrepps-funktion, genomgående led, tryckknapp-justering
 - ▶ De mycket smala käftarna gör att du enkelt och smidigt kan arbeta även i trånga utrymmen, med ett snävt vridningsmoment för snabba resultat
 - ▶ Frontgrepp med robusta tänder och en hög utväxling ända fram till käftspetsen
- > Ansenlig stor diameterkapacitet för front- och sidogrepp och en nyckelvidd från 4 mm upp till 22 mm
 - > Pålitlig, frontgripande på flata arbetsstycken med ett trepunkts-system
 - > Grip-, åtdragning- och lösgör skruvar med slitna skallar och gängor
 - > Femvägsjusterande genomgående led med tryckknapps-justering för en exakt injusterings av gripvidden
 - > Klämstopp som minskar risken för skador på fingrar
 - > Hållbar och elastisk tack vare den tåliga genomgående leden
 - > Smidd av kromvanadin-elektrostål, oljehärdade, tänder som också är induktionshärdade upp till cirka 61 HRC




82 01 200



82 02 200



Bekväm och pålitlig:
Tryckknappen möjliggör att justera greppvidden i fem steg direkt på arbetsstycket och låses i önskad position i och med klickljudet har du säkrat läget på plats, vilket förhindrar oavsiktlig förskjutning!



Optimerad käftgeometri:
2-zoners käftar möjliggör anpassning av tänderna – för maximalt grepp vid lossande och åtdragning.



KNIPEX TwinGrip medger att gripvidden kan ställas in flexibelt i fem olika positioner...



... och positionsändring görs snabbt med en knapptryckning!



Den genomgående leden är tålig samt flexibel, det medför att tången kan hålla arbetsstycken mellan 4 och 22 mm på plats.

Artikelnummer	EAN 4003773-	↔ mm	Tång	Huvud	Handtag	Inställningspositioner	∅ tum	∅ mm	∅ tum	∅ mm	g
82 01 200	N 087243	200	svart, försedd med korrosionsskydd	polerat	med plastöverdrag som ger säkert grepp	5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	270
82 01 200 SB	N 087571	200				5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	270
82 02 200	N 087250	200			med flerkomponentsöverdrag	5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	280
82 02 200 SB	N 087588	200				5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	280

KNIPEX TwinGrip – Muttertång

Framifrån eller från sidan – den gör bådadera

Flexibel. Praktisk. Stark.



Tandade greppytor längs med tångens käftöppning gör det möjligt att greppa slitna bultar och skruvar med ett regält fast frontgrepp



Verktygsväska "Robust23 Start" EL

Tålig verktygsväska med basutrustning
för elektriker

Extraordinär ordning: i den övre
verktygstavlan kan användas på
båda sidorna, det finns plats för totalt
34 robusta verktygsfickor



- ▶ Utrustad med 6 KNIPEX-verktyg och totalt 24 märkesverktyg
- ▶ För tuffaste miljöer: damm- och vattentät och temperaturbeständig
- ▶ Max. lastkapacitet: 25 kg
- ▶ Volym: 23 liter

- > Flygduglig väska av slagtålig polypropylen
- > Verktygstavla tillverkade av smutsavstötande dubbelsidig PP-plast utrustad med verktygsfickor och verktygshållare
- > Basbricka med aluminiuminsatser
- > Automatisk tryckutjämningsventil
- > Temperaturstabil från -30°C till + 80°C
- > Anordning för hänglås
- > Mått, utvändigt (b x h x d): 470 x 370 x 190 mm; mått, invändigt (b x h x d): 437 x 307 x 172 mm



Gott om förvarings- utrymme:

det delbara bottenfacket erbjuder gott om utrymme för extraverktyg, mätutrustning samt diverse förbrukningsartiklar!



Aluminiumavdelare för individuell indelning av bottenfacket



Automatisk tryckutjämningsventil



Kan säkras med hänglås (hänglås ingår ej)

Innehållsöversikt

70 06 160
KNIPEX



Wera
2,5 x
80 mm



Wera
PZ2 x
100 mm



26 16 200
KNIPEX



Wera
3,5 x
100 mm



Wera
PH1 x
80 mm



11 06 160
KNIPEX



Wera
5,5 x
125 mm



Wera
PH2 x
100 mm



97 78 180
KNIPEX



Wera
6,5 x
150 mm



Wera
9-delad



16 20 165 SB
KNIPEX



Wera
PZ1 x
80 mm



Stabila



PATENTED



Extra plus: med KNIPEX ErgoStrip®
universalavmantlingsverktyget
16 95 01



Dåligt väder? Inget problem: "Robust23 Start" EL är temperaturlågt, damm och vattentät.



Stabilitet betyder bärighet: om det skulle knipa, kan "Robust23 Start" EL även användas att sitta på.

Artikelnummer	EAN 4003773- 00 21 34 HL S2 N 087366				Antal	Nominellt mått	g
			Verktygsväska "Robust23 Start" EL, 24-delad				6800
		1000 V	26 16 200	Tång med flata, runda käftar och skär	KNIPEX	1	200 mm
		1000 V	70 06 160	Sidavbitare		1	160 mm
		1000 V	11 06 160	Avisoleringstång med fjäderöppning		1	160 mm
		1000 V	97 78 180	Presstång för ändhylsor		1	180 mm
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universalavmantlingsverktyg		1	135 mm
			16 20 165 SB	Avmantlingsverktyg		1	165 mm
				Skruvmejsel för krysskruvar	Wera	1	PH1 x 80 mm
				Skruvmejsel för krysskruvar		1	PH2 x 100 mm
				Skruvmejsel för krysskruvar, Pozidriv®		1	PZ1 x 80 mm
				Skruvmejsel för krysskruvar, Pozidriv®		1	PZ2 x 100 mm
				Skruvmejsel för spårskruvar		1	2,5 x 80 mm
				Skruvmejsel för spårskruvar		1	3,5 x 100 mm
				Skruvmejsel för spårskruvar		1	5,5 x 125 mm
				Skruvmejsel för spårskruvar		1	6,5 x 150 mm
				Sexkantsats vinklad		1	1,5 - 10 mm
				Typ 70 TM Spirit-Vattenpass		Stabila	1

Minitångset XS i bältesfodrale

Stora saker kommer ibland i små förpackningar

Kompakt. Praktiska. Robusta.

- ▶ Alltid till hands, alltid användbar: Tångnyckel XS och KNIPEX Cobra® XS i ett praktisk bältesfodral
- ▶ Verktygsväska tillverkad av hållbart polyestertyg, med krok-och-fästögla samt bältesögla
- > Med Tångnyckel XS: 100 mm verktygslängd, parallell käftöppning med ett skonsamt grepp upp till 21 mm nyckelvidd för bland annat muttrar
- > Med KNIPEX Cobra® XS: 100 mm verktygslängd, greppar runt arbetsstycken upp till 28 mm, med självslåsande effekt
- > Mått (b x h x d): 30 x 110 x 45 mm




00 19 72 XS LE

00 20 72 V04 XS



Stor kapacitet, exakt grepp: eftersom käftarna alltid griper parallellt, Tångnyckel XS är särskilt skonsam mot sexkantsskallar med känslig ytfinish, i storlek upp till 21 mm nyckelvidd för muttrar.



Otrolig flexibilitet: den självslåsande egenskapen av KNIPEX Cobra® XS, gör att den kan greppa rundt material upp till \varnothing 28 mm extremt säkert – och tack vare sitt väldigt smala huvud, kan den också hålla små komponenter på plats, framförallt i trängre utrymmen.



Båda verktygen förvaras säkert i det praktiska verktygsfodralet tack vare en tålig krok-och-fästögla – och ändå nära till hands.

Artikelnummer	EAN				Antal	g
00 20 72 V04 XS	4003773-087328			Minitångsats XS i bältesfodral, två stycken		175
			86 04 100	Tångnyckel XS, tång och skruvnyckel i ett och samma verktyg	1	
			87 00 100	KNIPEX Cobra® XS, högteknologisk polygriptång	1	
00 19 72 XS LE	087335			Verktygsbältesväska, tom	1	45

Symboler

	Förpackningsenhet		W-crimp		Stoppring, rak
SB	Tänger i SB-förpackning		Hexagonal-crimp		Stoppring, sned
BK	Tänger i blisterförpackning		Fyrkantscrimp		Gripning
ESD 	Elektriskt avledande, dissipativ		Tyco-crimp		Flata käftar
	Isolerad enligt DIN EN 60900, användbar upp till 1000 V AC/1500 V DC		Western-crimp		Flata, smala käftar
	VDE-godkänd, även enligt GPSG		Trapetscrimp front		Flata, runda käftar
	Cu + Al flerledarkabel, entrådig och flertrådig		6-kant		Runda käftar
	Wire		Insexskruv		Vinkel
	Plattkabel		Spårskruv		Slåta gripitor
	Stålförstärkt kabel		Krysspårskruv		Slåta och tandade gripitor
	ACSR-kablar		Krysspårskruv PlusMinus		Tandade gripitor
	Mjuk tråd		Krysspårskruv Pozidriv		Krysstandade gripitor
	Medelhård tråd		Torx		Mittavbitare
	Hård tråd		Yttre fyrkant 3/8"		Skär med fasett
	Pianotråd		Yttre fyrkant 1/2"		Skär med liten fasett
	Fyrkantscrimp, automatisk		Inre fyrkant 3/8"		Skär med mycket liten fasett
	Hexagonalcrimp, automatisk		Inre fyrkant 1/2"		Skär utan fasett
	Fyrdornscrimp		Inre sexkant		för klippning av mjuka material i plan med den omgivande ytan
	Dorncrimp		Dubbel sexkant		Mekaniskt testad enligt apparat- och produktsäkerhetslagen
	Trapetscrimp		Med öppningsfjäder		Konform med ett europeiskt direktiv
	Ovalcrimp		Med trådklämma		WEEE-märkning (uttjänta el- och elektronikapparater/-skrot)
	F-crimp		Innerring		
	Indragen parallellcrimp		Yttering		

Copyright 2021

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Tyskland)

Alla rättigheter förbehålles. Eftertryck, kopiering och översättning är endast tillåtet efter vårt uttryckliga samtycke därtill.

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG håller ständigt på att vidareutveckla alla verktyg. Tekniska ändringar är alltid möjliga i samband med produktändringar och vidareutvecklingar. Inga anspråk kan därför härledas från uppgifterna, bilderna, beskrivningarna eller måtten i denna prislista.

Med förbehåll för tryckfel och misstag.
Tryckt i Tyskland.

Alla produktnamn, logotyper
och varumärken är upphovsrättslig
egendom för respektive ägare.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Tyskland

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com